CATÁLOGO 2019

BCM PANAMÁ, S.A.

BUILDING & CONSTRUCTION MATERIALS

VENTANAS

VENTANAS DE UPVC

Seguras y construidas para durar, en cualquier tipo de clima extremo requieren poco mantenimiento

BENEFICIOS:

Mantenga su hogar fresco y seguro con nuestras ventanas de UPVC.

Son energéticamente eficientes, ya que utilizan la última tecnología de UPVC. Son el perfecto complemento para las puertas de UPVC fresadas.

Eficiencia energética: su sello hermético evita la fuga del aire fresco de su hogar manteniendo el funcionamiento de su aire acondicionado en niveles mínimos y óptimos.

Calificadas y aprobadas por cumplir con todos los requisitos de construcción para edificios, casas. entre muchos otros.

Perfil grosor:
1.8 mms.
1.9 mms.
2.8 mms.
Grosor:
0.4 mms.
Cerradura y malla mosquitera incluídos.

Perfil grosor:
1.8 mms.
1.9 mms.
2.8 mms.
Grosor:
0.4 mms.
Cerradura y malla mosquitera incluídos.

Perfil grosor:
1.8 mms.
1.9 mms.
2.8 mms.
Grosor:
0.4 mms.
Cerradura y malla mosquitera incluídos.

Perfil grosor:
1.8 mms.
1.9 mms.
2.8 mms.
Grosor:
0.4 mms.
Cerradura y malla mosquitera incluídos.

Perfil grosor:
1.8 mms.
1.9 mms.
2.8 mms.
Grosor:
0.4 mms.
Cerradura y malla mosquitera incluídos.

BCM PANAMÁ, S.A.

CIELO RASO

PANELES DE PVC

Duraderos y de poco mantenimiento, resisten al desvanecimiento del color y no absorben líquidos, también son anti-termitas y anti-moho.No contienen materiales nocivos para la salud.

PROPIEDADES:

- Los paneles de PVC son fáciles de instalar, sin necesidad de herramientas especiales, son perfectos para la instalación vertical, horizontal o diagonal. Al ser ligeros (3,5- 4 kg por metro cuadrado), funcionan como un sistema de lengüeta y ranura, también pueden ser pegados.
- Tienen una calificación de resistencia al fuego más segura que la madera u otros productos de fibra
- Muy poco o ningún mantenimiento es necesario ya que el material no absorbe líquido. Pequeñas dosis de jabón cuando sea necesario.
- Los paneles PVC aíslan sus habitaciones del calor y del sonido, ayudándole a mantener la temperatura ideal y aumentando la eficiencia de sus aires acondicionados.
- 100% resistentes al agua: no se pudren, astillan, ni absorben el agua y son ideales para baños y zonas de alta humedad.
- Encajan fácilmente sobre superficies existentes y no se agrietan con el asentamiento,
- Anti-moho y a prueba de insectos.
- No requiere de pintura o barnizado, alta durabilidad y resistencia al impacto, fácil de mantener y reciclable, alta flexibilidad y aplicación ilimitada.

APLICACIONES:

Cocinas, baños, alcobas, salas, centros comerciales, estacionamientos, bodegas, granjas agrícolas, granjas pecuarias, piscinas, cubiertas, restaurantes, hospitales, laboratorios, consultorios, oficinas, grandes superficies, supermercados.

BUILDING & CONSTRUCTION MATERIALS

CIELO RASO

DETALLES:

	Cielo Raso de PVC	Ancho: 200mm Grosor: 8mm Largo: 5800mm	Peso (KG / M2): 2,5Kg. 40% PVC. M2: 4200
	Cielo Raso de PVC Impreso	Ancho: 300mm Grosor: 8mm Largo: 5800mm	Peso (KG / M2): 3,2Kg. 50% PVC. M2: 2820
	**Molding Clip**	Ancho: 300mm Grosor: 8mm	Peso (KG / M2): 120G/M. 50% PVC. M2: 3300

ESTILOS:

DS-050	DS-051	 DS-054	DS-054
 DS-055	DS-056	DS-057	DS-058
DS-060	DS-061	DS-062	DS-063
DS-064	DS-066	DS-068	DS-069
DS-070	DS-071	DS-072	DS-075

FEGADEROS

PROPIEDADES:

- El acero inoxidable es el mejor material para fregaderos por su relación calidad-precio
- No se oxida y es resistente a golpes y rayones, su aspecto satinado es totalmente resistente los ácidos y a los productos de limpieza.
- Resistente a altas temperaturas.
- Apariencia elegante puede ser instalado sobre una gran variedad de superficies como el granito, mármol, concreto, madera.
- Compatibles con cualquier tipo de grifería.

ACERO INOXIDABLE

Los fregaderos de acero inoxidable, tienen un aspecto satinado. Se encuentran en la mayoría de los hogares por su resistencia a la humedad, golpes, arañazos y ácidos.

Modelo: Drenaje LD0101	Modelo: Drenaje LD0201

Modelo:	Material:	Grosor:	Tamaño:	Profundidad:
ST3833C	acero 201	0.4mms.	380 x 330mms	170 - 175mms
ST4237C	acero 201	0.4mms.	420 x 370mms	185 - 190mms
ST4835C	acero 201	0.4mms.	480 x 350mms	185 - 190mms
ST5040C	acero 201	0.4mms.	500 x 400mms	185 - 190mms

Modelo	Material:	Grosor:	Tamaño:	Profundidad
DT6839	acero 201	0.4mm.	680x390mms	180 - 185mms
DT7238	acero 201	0.4mm.	720x380mms	180 - 185mms
DT7540	acero 201	0.4mm.	750x400mms	185 -190mms
DT7742	acero 201	0.5mm.	770x420mms	195 - 200mms
DT7843	acero 201	0.5mm.	780x430mms	195 - 200mms
DT8143	acero 201	0.5mm.	810x430mms	195 - 200mms

FEGADEROS

APLICACIONES:

Cocinas, bodegas, granjas agrícolas, granjas pecuarias, restaurantes, hospitales, laboratorios, consultorios, oficinas, escuelas.

ESTILOS:

Modelo: SP5843

Material: Acero 201

Grosor: 0.5mm

Profundidad: 190 - 195mms

Modelo: SP5843B

Material: Acero201

Grosor: 0.5mm

Profundidad: 195-200mms

Modelo: SP6045

Material: Acero 201

Grosor: 0.5mm

Profundidad: 205 - 210mms

Modelo: SP6845A

Material: Acero 201

Grosor: 0.6mm

Profundidad: 210 - 215mms

Modelo: SP6845

Material: Acero 201

Grosor: 0.6mm

Profundidad: 210 - 215mms

Modelo: SP7547

Material: Acero 201

Grosor: 0.6mm

Profundidad: 210 - 215mms

BAÑOS

INODOROS Y LAVAMANOS:

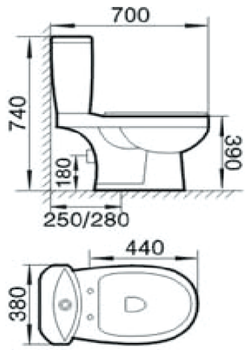

Modelo: T029
Color : Blanco
2 Piezas
Ancho: 380 mms
Altura : 740 mms
Largo: 700 mms
S : 250/280 mms
Empotrable.



Modelo: T069
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 380 mms
Altura : 730 mms
Largo: 660 mms
S : 300 mms
Empotrable.

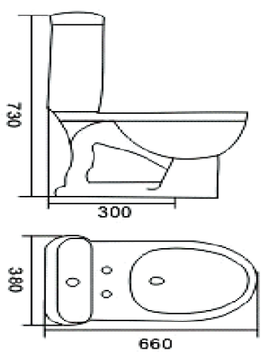

Modelo: T066
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 380 mms
Altura : 730 mms
Largo: 660 mms
S : 300 mms
Empotrable.

BAÑOS

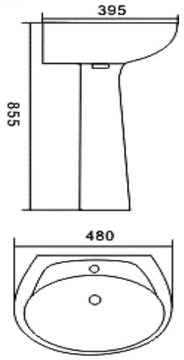

Modelo: T701
Color : Blanco
Ancho: 480 mms
Altura : 855 mms
Largo: 480 mms
.



Modelo: T743
Color : Blanco
Ancho: 475 mms
Altura : 785 mms
Largo: 475 mms
.

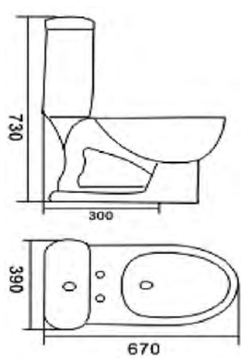

Modelo: T061
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 390 mms
Altura : 730 mms
Largo: 670 mms
S : 300 mms
Empotrable.

PISOS

ESPECIFICACIONES :

Pisos de cerámica resistentes al alto tráfico belleza y resistencia para interiores y exteriores.

APLICACIONES:

Cocinas, salas, terrazas, piscinas, patios, porches, casa, edificios, escuelas...

4A305

4A306

4A040

4A035

4A033

4A304

PISOS

MEDIDAS
Ancho : 400 mms
Largo : 400 mms
Piezas por caja : 12 m2 : 1 X 20 pies

4A001

4A002

4A003

4A004

4A005

4A007

4A307

4A308

4A309

4A310

4A311

4A312

PUERTAS

LAMINADO DE PVC

Las puertas de PVC nos ofrecen seguridad, un ambiente hermético, elegante y sin ruidos externos en nuestro hogar. totalmente sostenible

PROPIEDADES:

- Espesor de la puerta: Junta de MDF de 6 mm + 2,6 cm Para tablero de MDF de 6 mms esqueleto.
- Espesor de la puerta: Junta de MDF de 5 mm + 2,6 cm Para tablero de MDF de 5 mms esqueleto.
- Espesor de la puerta: Junta de MDF de 4 mm + 3.1 cm Para tablero de MDF de 4 mms esqueleto.
- Las puertas de PVC son el complemento perfecto para sus ventanas de PVC

Grosor del marco:
3.9 cms.
Estructura Interna:
Arquitrabes sólidos (un lado): width = 6mms. de espesor = 6 mms.

ACSESORIOS:

A. 14-823 B. 14-828 C. 14-842 D. 14-847 E. 14-867

PUERTAS

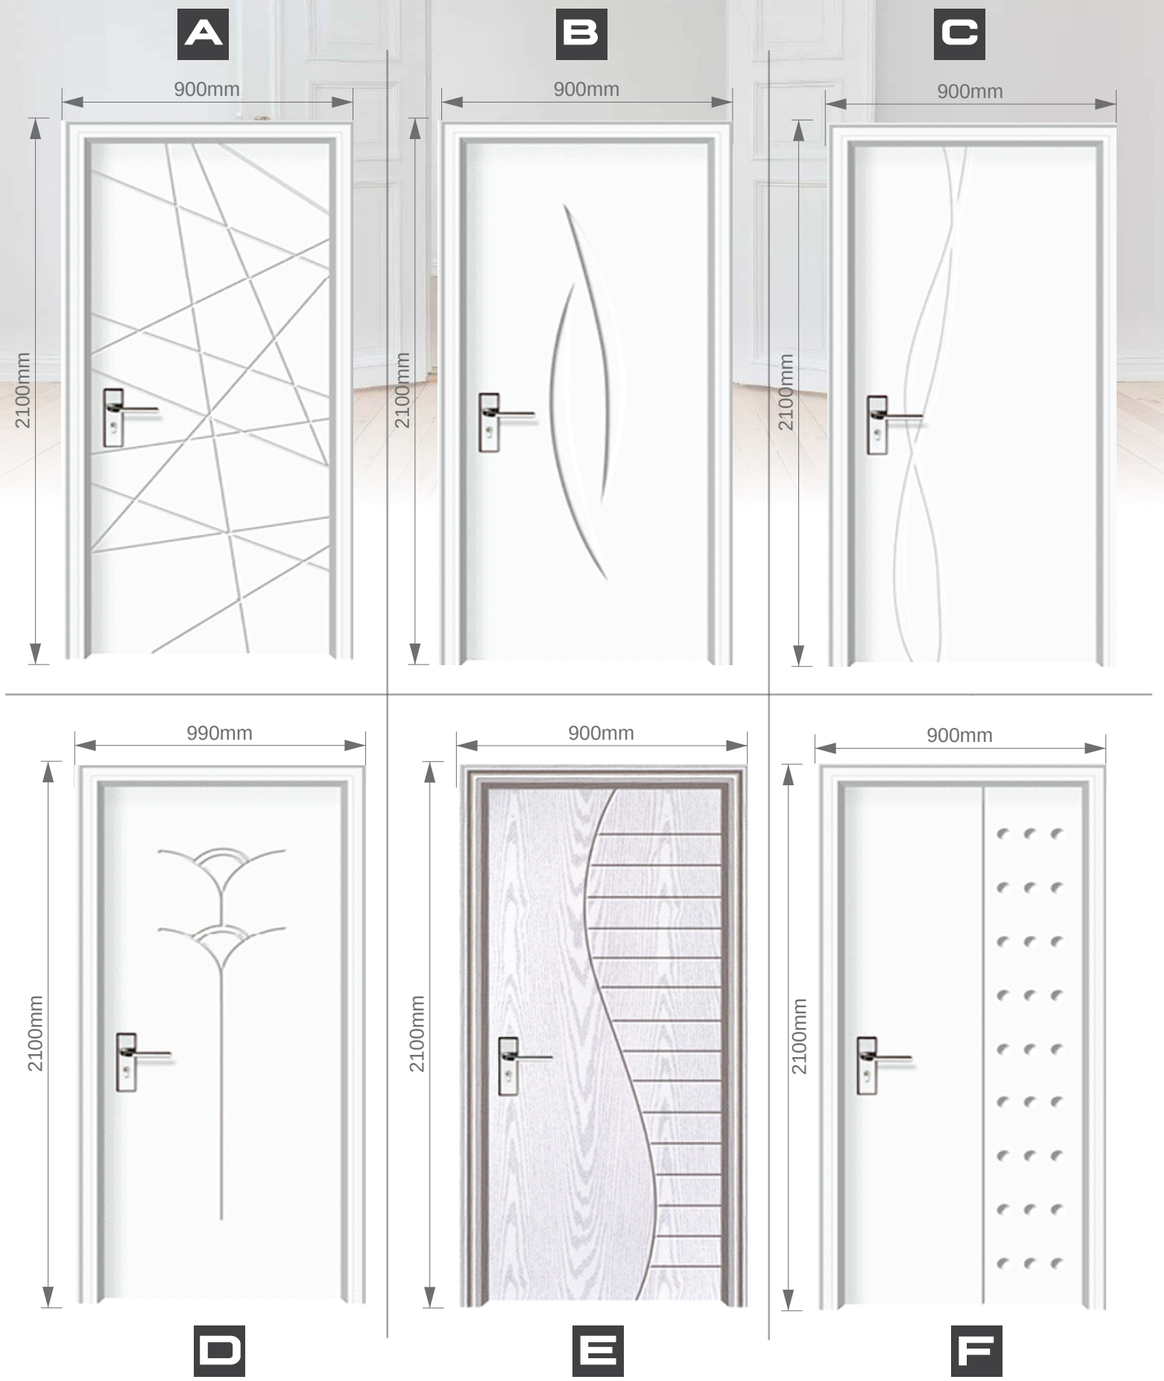

PUERTAS

PUERTAS DE ACERO

Seguridad y elegancia, hechas con los mejores materiales del mercado, y con los mayores estándares de calidad y diseños elegantes.

PROPIEDADES:

- Hechas de acero laminado en frío, con un capa superficial de polvo y transferencia de calor
- Tamaño estándar: (A x A): 2050 * 960 mms.
- Grosor del marco de la puerta: 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mms.
- Grosor del panel de acero: 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 mms
- Espesor de la hoja de la puerta: 50 mms.
- Material de relleno: tipo panal de abeja.
- Dirección de apertura: izquierda o derecha; hacia fuera o hacia adentro.
- Grado de apertura: 90º grados

ACSESORIOS:

Bisagras de 3 partes, cerradura principal + cerradura secundaria, visor de seguridad, flashing de acero inoxidable.

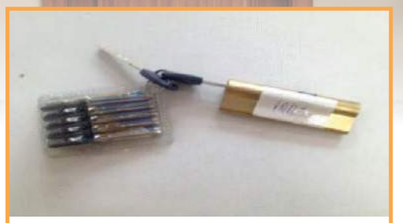

Cilindro

Cerradura principal

Manigueta

Cerradura secundaria

PUERTAS

ESTILOS

TECHOS

TECHOS DE ASA

Estos techos pueden tener diversas formas, según sea el diseño o arquitectura de la casa o edificio, lo cual suele estar influido por el clima local, o por la disposición económica para conseguir los materiales.

PROPIEDADES:

Alta resistencia al impacto: mediante una prueba de impacto se dejó caer libremente una esfera de acero de 1kg, desde una altura de 2 metros sobre una de las láminas la cual no presentó grieta alguna o abolladuras después del impacto.

Alta resistencia al clima extremo: después de una prueba de diez ciclos de congelación y descongelación no se presentó hinchazón, abombamiento, descamación o fisuras.

Excelente rendimiento anticorrosivo: las láminas de resina ASA son altamente resistentes a la corrosión, por lo cual no se desgastarán por la erosión de la lluvia o la nieve. La resina de Geloy es resistente a muchos productos químicos tales como ácidos, alcalinizantes, sales, etc.

Autolimpiante: la superficie de la teja es densa y lisa, y tiene el mismo efecto que las hojas de la flor de loto, las cuales no absorben el polvo y pueden ser limpiadas fácilmente por la lluvia.
5. Favorable al medio ambiente: este producto demuestra no emitir radiación, no contiene elementos volatilizables, no es agente contaminante. y puede ser completamente reciclado

APLICACIONES:

Este tipo de láminas se utilizan en: Casas, cambios de inclinación de techos, tejados residenciales multi aguas, villas, jardines, etc.

PERFILES:

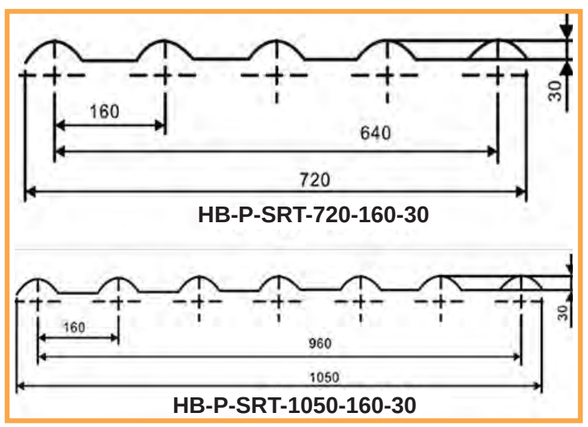

TECHOS

LÀMINAS Y ACCESORIOS:

Láminas:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms
Largo: según pedido

Caballete central
Modelo:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms

Caballete diagonal
Modelo:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms

Caballete triple
Modelo:
Dimensiones:
300 x 240 x 240 mms
Grosor: 2,5 - 3,0mms

Selladores
Modelo:
Ancho total: 1050mms
Ancho útil: 960mms
Grosor: 2,5 - 3,0mms

Fijador de Plástico:
30 x 30 mms.
5 sets por Mt2 de instalación.
Tornillo autoperforante:
6.2 x 65 mms.
5 sets por Mt2 de instalación

TECHOS

TECHOS DE UPVC

Lámina tipo sandwich de 3 capas en variados colores. Ofrecen un acabado impecable. Son ligeros facilitando su instalación Son resistentes al agua y a la corrosión.

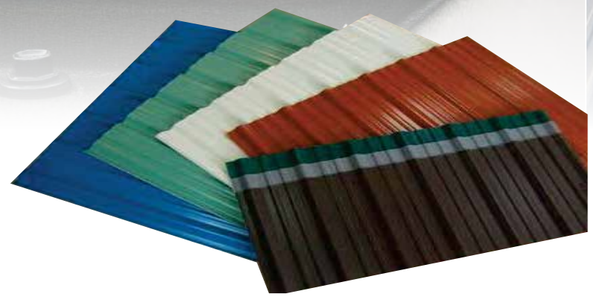

PROPIEDADES:

- **Retardante al fuego:** es una clase de material no inflamable.
- **Anti-corrosivo**: resiste la corrosión química y su vida útil es 3 veces mas larga que la de los paneles de zinc.
- **Optimo aislamiento térmico y acústico:** lámina de fibra compuesta de capas múltiples.
- **Resistente a la intemperie:** el agente UV que se mezcla en las hojas puede resis el daño de los rayos ultravioleta. Su duración es especialmente larga.
- **Aislante sónico:** cuando llueve el ruido es de 30Dbs. más bajo que el techo de metal.
- **Belleza:** colores ricos y brillantes que perduran en el tiempo.
- **Protección ambiental:** no contiene asbesto y no libera partículas carcinógenas.
- **Resistencia al impacto:** alta fortaleza a los impactos, a la tensión. Difícilmentes quebradizo.

APLICACIONES:

Este tipo de láminas de UPVC, se utiliza ampliamente en techos de galeras, fábricas, almacenes, cobertizos, mercados rurales, estacionamientos, blacones, paradas de buses, entre otros.

White (URT-C-001)
Beige (URT-C-004)
Blue (URT-C-002)
Green (URT-C-003)
Grey (URT-C-006)

Código del producto:	Grosor:	Ancho. Mtr:	Longitud:	Cantidad 1X40GP (m2):
TW-1130	2,0mm,	1,13 - 1,35.	opcional	7500
	2,5mm	1,13 - 1,35	opcional	5500
	3,0mm	1,13 - 1,35	opcional	4500

- Fijador de Plástico: 30 x 30 mm.
  5 sets por Mt2 de instalación
- Tornillo autoperforante: 6.2 x 65 mm.
  5 sets por Mt2 de instalación

TECHOS

PERFILES DISPONIBLES

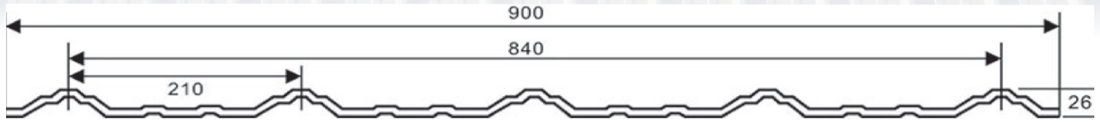

HB-P-T-840-210-26

HB-P-T-1130-210-26



HB-P-T-1150-1260-26



HB-P-T-1130-76-15

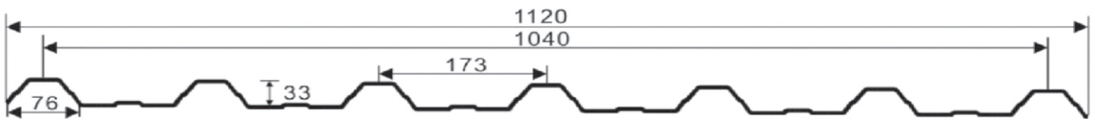

HB-P-T1130-173-33

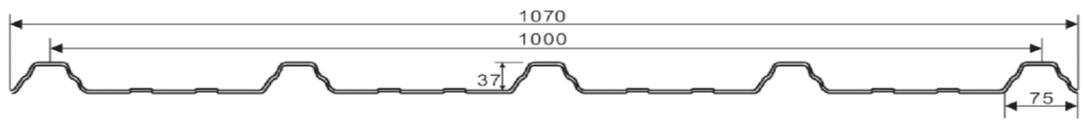

HB-P-C-1070-250-37



HB-P-C-930-63-16



HB-P-C-1130-63-16